

Informacja Serwisowa

Pozycje blaszek montażowych do klocków hamulcowych 13.0460-2722.2; 2723.2; 2736.2; 2737.2; 2784.2

Nr informacji:

100.032

Informacja dla:



Wszyscy

Typ informacji:



Instrukcja montażu

Od:

APPM/TF



Zewnętrzna(warsztat/dystrybutor)



Instrukcja obsługi



Wewnętrzna (RSO,NSO, HQ)



Karta katalogowa/specyfikacja

Data:

28.05.2019



ATE Centrum Hamulcowe



Aktualizacja oprogramowania

Temat: Położenie blaszek montażowych.


Nielakierowana blaszka montażowa (rys. 1) jest zawsze umieszczona po stronie zacisku hamulca zgodnie z rys 1.

Czarna powlekana blaszka montażowa (rys. 2) jest zawsze umieszczona po stronie zacisku zgodnie z rys 2.

rys. 1



rys. 2

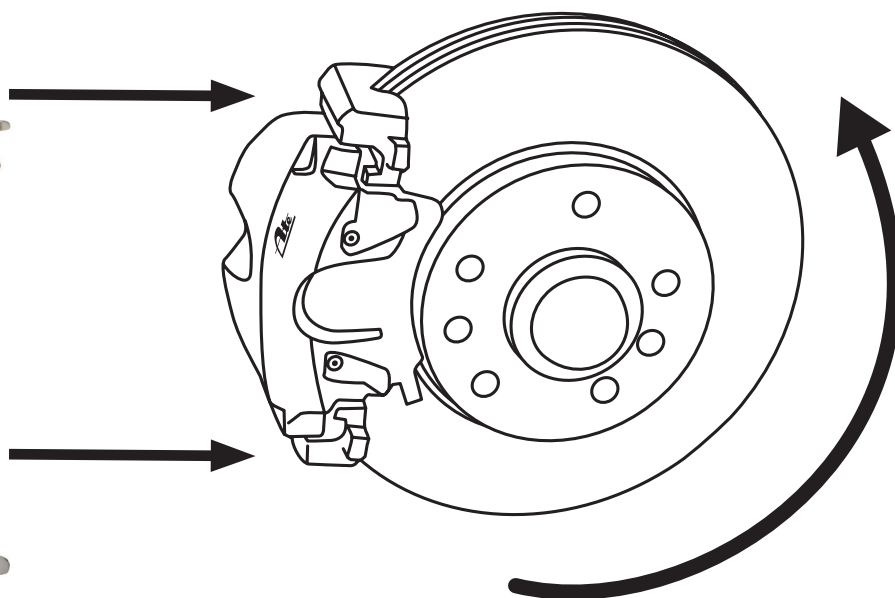

kierunek obrotu tarczy

zdjęcia zestawu klocków hamulcowych:

13.0460-2722.2



13.0460-2723.2



13.0460-2736.2



13.0460-2737.2



13.0460-2784.2

