


Informacja Serwisowa

Zestaw klocków kierunkowych 13.0460-8008.2 do samochodów Chrysler

Nr informacji:	Informacja dla:	Typ informacji:
100.037	☒ Wszyscy	☒ Instrukcja montażu
Od:	☐ Zewnętrzna(warsztat/dystrybutor)	☐ Instrukcja obsługi
PPM CC6 / DF	☐ Wewnętrzna (RSO,NSO, HQ)	☐ Karta katalogowa/specyfikacja
Data:	☐ ATE Centrum Hamulcowe	☐ Aktualizacja oprogramowania
24.01.2022		

Temat: Prawidłowy montaż zestawu klocków 13.0460-8008.2

Zestaw klocków 13.0460-8008.2 składa się z dwóch klocków od strony tłoka i dwóch os strony jarzma. Klocki hamulcowe po stronie jarzma mają po jednym zacisku sprężynowym, który redukuje hałas. Kłosek hamulcowy jest zamontowany w taki sposób, że otwarta strona zacisku sprężynowego wskazuje na stronę wlotową tarczy hamulcowej w zacisku hamulcowym. W ten sposób zacisk sprężynowy jest umieszczony naprzeciwko strony styku dociskowego klocka w uchwycie zacisku i może skutecznie tłumić hałas. Prawidłowy montaż klocków hamulcowych po stronie jarzma pokazany jest na poniższych zdjęciach. Strzałka wskazuje kierunek obrotu tarczy hamulcowej do przodu.

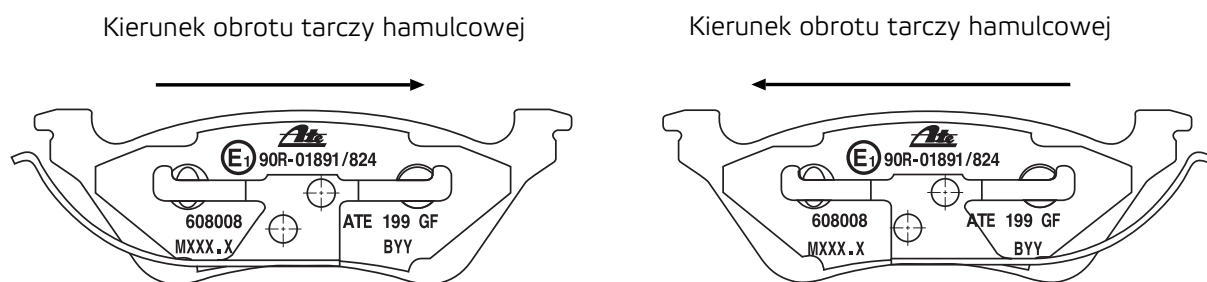

Pod poniższym kodem QR można zapoznać się z informacjami o zastosowaniu zestawu klocków w pojazdach marki Chrysler.

Klocki hamulcowe 13.0460-8008.2



Internet: 13.0460-8008.2