

Informacja Serwisowa

Montaż klocków hamulcowych z wgłębieniem w kształcie półksiężyca w płytce tłumiącej klocka (stan 08/23)

Info-Nummer:

100.054

Od:

PPM CC6 / DF

Data:

22.08.2023

Informacja dla:

wszyscy

zew. (warsztat/dystrybutor)

wewnętrzna (RSO, NSO, HQ)

ATE Centrum Hamulcowe

Typ informacji:

Instrukcja montażu/serwis

Instrukcja obsługi

Karta katalogowa/specyfikacja

Aktualizacja oprogramowania

Informacja produktowa


Temat: Montaż klocków hamulcowych z wgłębieniem w kształcie półksiężyca w płytce tłumiącej klocka

Klocki hamulcowe ATE z wgłębieniem w kształcie półksiężyca w płytce tłumiącej klocka są montowane po stronie tłoka.

Podczas montażu należy upewnić się, że wgłębienie to jest skierowane w stronę wlotu tarczy hamulcowej w zacisku hamulcowym, gdy pojazd porusza się do przodu.

Jeśli do płytek nośnych przymocowane są strzałki, wskazują one również kierunek obrotu tarczy hamulcowej, gdy pojazd porusza się do przodu, niezależnie od pozycji montażowej zacisków hamulcowych.

Poniższa ilustracja jest reprezentatywna dla wszystkich klocków tego typu

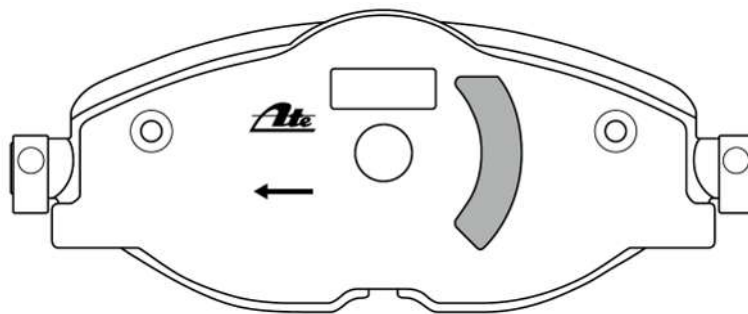

Übersicht der ATE Beläge unabhängig vom Bremssystem (Stand 08/2023)

ATE-Original	ATE-Ceramic
13.0460-2609.2	13.0470-2609.2
13.0460-2610.2	13.0470-2610.2
13.0460-2617.2	13.0470-2617.2
13.0460-2633.2	13.0470-2633.2
13.0460-2734.2	13.0470-2734.2
13.0460-2764.2	13.0470-2764.2
13.0460-2785.2	13.0470-2785.2
13.0460-2792.2	13.0470-2792.2
13.0460-2844.2	/
13.0460-5714.2	/
13.0460-7112.2	/
13.0460-7123.2	/
13.0460-7154.2	/
13.0460-7156.2	/
13.0460-7179.2	13.0470-7179.2
13.0460-7199.2	/
13.0460-7300.2	13.0470-7300.2
13.0460-7303.2	13.0470-7303.2
13.0460-7308.2	/
13.0460-7313.2	13.0470-7313.2
13.0460-7314.2	13.0470-7314.2
13.0460-2792.2	13.0470-9003.2